


ファーストテネター

for
DRY FILM PHOTORESIST

基板大型化に対応

有効幅750mm・ギャップ調整機構装備

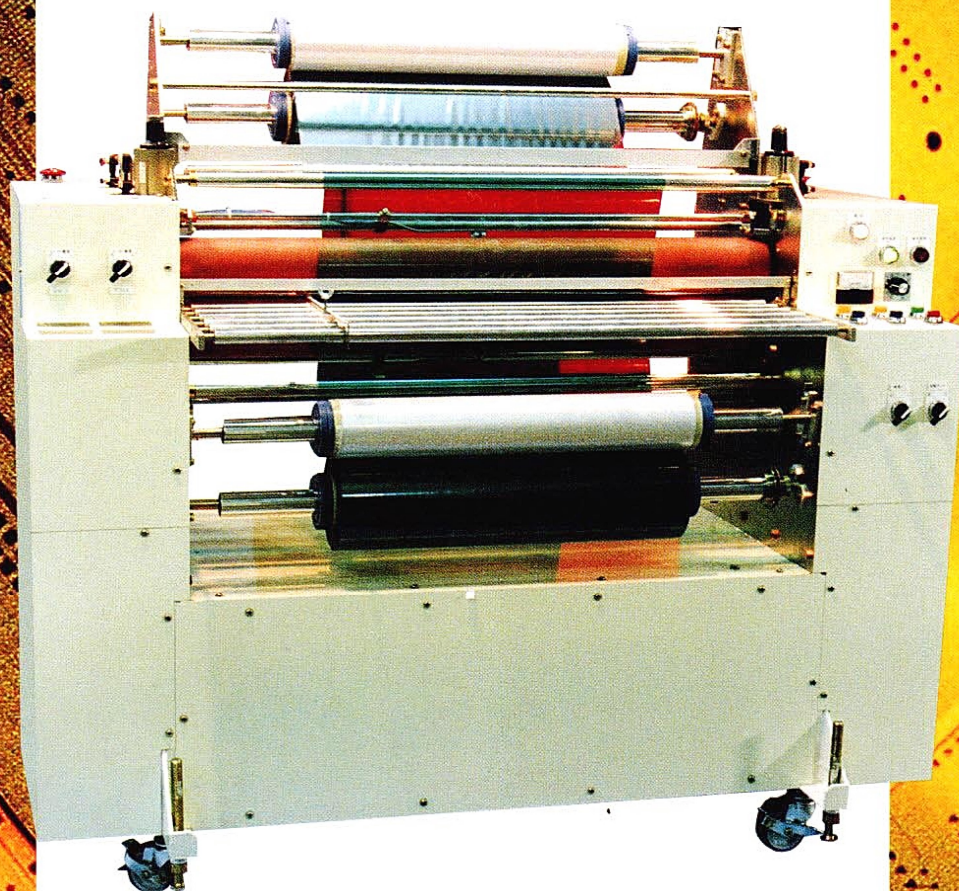

VA-900

大成テネター株式会社

使用可能基板： 幅：MAX780mm

長さ：MIN 75mm

厚さ：MAX 15mm

使用感光性フィルム： 幅：80~750mm

※厳密には、装着できる紙管（コア）の幅です

外径：MAXφ180mm

巻芯内径：φ76mm（3inコア）

ユーティリティ：AC200V三相・50/60Hz・約4.3kW（19A）

エア供給源：3~7kg/cm²

※ただし本仕様には含まれません

ロール構成：4本ロール二段圧着式

ヒートロール：φ86mm×L900mm×2

（前段）表面耐熱シリコンゴムライニング t3mm

プレスロール：φ56mm×L900mm×2

（後段）表面耐熱シリコンゴムライニング t6mm

加熱有効長：750mm

ゴム耐熱上限：180℃

※厳密には、芯金にシリコンゴムを止めている
接着層の耐熱です

加 圧：エアシリンダ使用

前段：φ40mm×ST25mm×2（両ロッド型ストローク可変）

後段：φ32mm×ST25mm×2

加 熱：遠赤外線ヒーター／2.0kW×2（前段ヒートロールに内蔵）

温度調整：上下個別制御（P. I. D式デジタル温度調節器×2）

温度検出：表面接触型K熱電対×2

制御精度：100℃±5℃（有効長内／安定時）

駆 動：ACモーター100W使用

変速範囲：0~3.5m/min

そ の 他：基板厚対応ギャップ調整機能；エアシリンダ・ピストンロッド
ストローク調整式

イオン放電式静電気除去装置；イオン放電極×2

高圧発生トランス

付属部品：フィルム繰出軸（上下共）；AL製回転軸

スプリング併用ディスクブレーキ

コレットチャックコア（3in用）

保護フィルム巻取軸（リ）；フリクションドライブ式

AL製回転軸

コレットチャックコア（3in用）

挿入用ローラーテーブル；着脱式／基板挿入ガイド付属

排出用ローラーテーブル；着脱式

その他；コンセント／固定用ボルト受皿×4

ファーストミネーター

VA-900

ファーストラミネーター VA-900は、感光性ドライフィルムのカバーフィルムを剥がしながら、フォトレジスト・キャリアフィルムを常圧ホットロールにより加熱／加圧し、フォトレジスト層を接着面として基板の両面に連続的にラミネートする装置です。

●信頼性の高い二段圧着式

●ギャップ調整機構 標準装備
●静電気除去装置



大成ファースト株式会社

176-0003

東京都練馬区羽沢3-29-6

TEL 03-3993-6431

FAX 03-3948-4746

